



# Údržba akceptorů ICT Lxx




Zmáčknutím dvou tlačítek v horní části akceptoru rozevřeme akceptor.

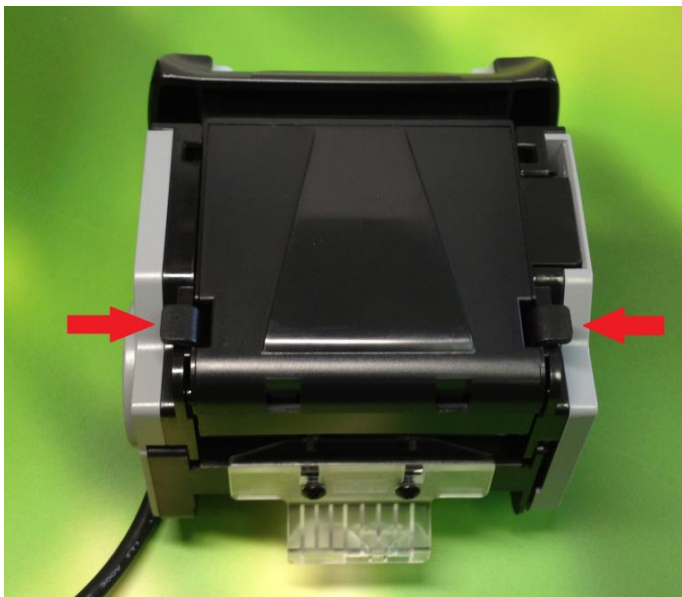

Lehkým podebráním a tahem oddělíme hlavu akceptoru od masky ukotvené v terminálu.

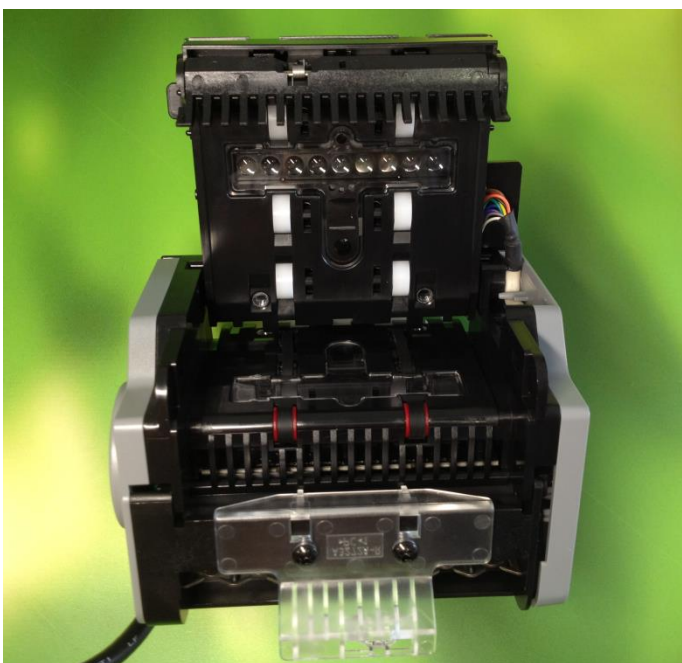

Rozevřený akceptor zbavíme nejdříve prachu pomocí jemného štětce nebo stlačeného plynu. Poté ubrouskem nebo jemným hadříkem, lehce navlhčeným čistícím přípravkem, vytřeme vnitřek akceptoru. Důraz klademe hlavně na čiré (optické) prvky, řemínky a válečky. V těsných prostorech si pomůžeme navlhčenými vatovými tyčinkami. Pro čištění nepoužívejte přípravky s obsahem alkoholu, ředidla ani žádné abrazivní prostředky.

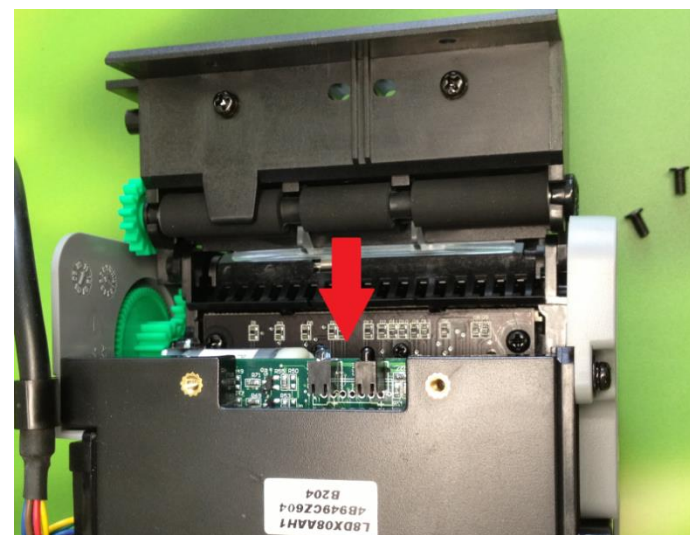

V prašném prostředí se často zanesou také zadní, takzvané "fish sensory". Nacházejí se ve spodní části, schované za gumovými válečky. Po odšroubování dvou šroubků na spodní straně odklopíme modul s válečky. Sensory vyčistíme vatovým tampónem a popřípadě srovnáme do optimální polohy.

**Pro údržbu celého akceptoru doporučujeme čistící pěnu CTC400H.**